

I - Metrajes**Exámen Costos Diciembre - 2022**

Longitud del tramo:	25,00	m
Se descarta la capa vegetal de espesor estimado:	0,15	m
Cotas del eje de la calle sobre pavimento terminado:		
Progresiva A:	1,98	m
Progresiva B:	2,43	m
Cotas del terreno natural (sobre capa vegetal):		
Progresiva A:	1,85	m
Progresiva B:	1,90	m
Espesor tratamiento bituminoso:	0,03	m
Espesor base:	0,15	m
Espesor sub-base:	0,15	m
Espesor cordón:	0,15	m
Ancho de media sección de la calle:	4,50	m
Pendiente de la sección de la calle:	0,04	
Coeficiente de aporte	1,11	
Coeficiente de esponjamiento	1,25	
Coeficiente de compactación	0,72	

Sección A

		eje	
	p1	p2	p3
Cotas sobre pavimento terminado:	1,80	1,98	1,80
Cotas sobre mov. de suelo:	1,47	1,65	1,47
Cotas terreno natural:	1,85	1,85	1,85
Cotas terreno limpio:	1,70	1,70	1,70

Área sección de desmonte en A:	1,26	m2
---------------------------------------	-------------	-----------

Sección B

		eje	
	p1	p2	p3
Cotas sobre pavimento terminado:	2,25	2,43	2,25
Cotas sobre mov. de suelo:	1,92	2,10	1,92
Cotas terreno natural:	1,90	1,90	1,90
Cotas terreno limpio:	1,75	1,75	1,75

Área sección de terraplén en B:	-2,34 m2
--	-----------------


Xa desde progresiva A:	8,75 m
Xb desde progresiva B:	16,25 m

Volumen desmonte parcial	5,51 m3
Volumen terraplén parcial	19,01 m3

Volumen de terraplén con material de desmonte:	4,97 m3
--	---------

Volumen de terraplén con material de préstamo:	14,05 m3
---	-----------------

Exámen Costos Diciembre - 2022

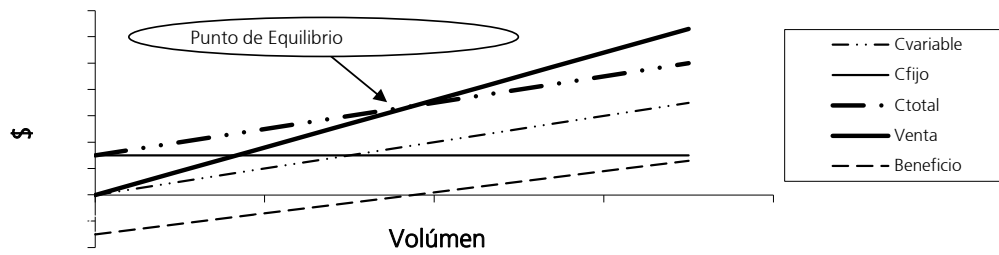

meses	contrato	aumento plazo	modific.	ajuste indirectos	modific.
	12	6	18		18
costo fijo	30,00	50,00%	45,00	-10,00%	40,50 sube
costo variable	70,00	0,00%	70,00	0,00%	70,00 no varía
costo total	100,00		115,00		110,50 sube
beneficio	20,00		5,00		9,50 reducción -----> -52,5%
benef/costo	20%		4,3%		8,6% reducción -----> -57,0%
venta	120,00	0,00%	120,00		120,00 sin reconocimiento
beneficio/venta	16,67%		4,17%		7,92% sin reconocimiento
benf/costo con reconocimiento					20% con reconocimiento
venta con reconocimiento (calculada a partir del nuevo costo y el margen a mantener)					132,60 con reconocimiento
reconocimeinto en valor absoluto (monetario)					12,60
reconocimeinto sobre venta original					10,50%

V - Ajuste de Precios**Exámen Costos Diciembre - 2022**

Insumos	Monto en \$	Observaciones	base costo sin ind.	base venta		incidencia en materiales	incidencia en materiales
Mano de Obra	250.000		25%	18,1%			
Cemento	100.000		10%	7,2%	M1	14,3%	15%
Arena	150.000		15%	10,9%	M2	21,4%	20%
Piedra partida	200.000		20%	14,5%	M3	28,6%	30%
Hierro	150.000		15%	10,9%	M4	21,4%	20%
Madera pino Brasil	100.000		10%	7,2%	M5	14,3%	15%
Varios	50.000	(ajuste costo de vida = CV)	5%	3,6%			
Costo Total	1.000.000		100%	72,5%			
Gastos Indirectos a asignar	150.000	(50 % CV y 50% D)		10,9%			
Beneficio	230.000	(ajuste costo de vida = CV)		16,7%			
Venta Total	1.380.000			100,0%			

mano de obra	250.000	18,1%	18%	J
materiales	700.000	50,7%	51%	M
costo de vida	355000	25,7%	26%	CV
dólar	75000	5,4%	5%	D
venta total	1.380.000	100,0%	100%	